

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานแพ ขนาด 8.00 x 10.00 ม. (ท่อนเหล็ก (ลูกบวบ) และ โครงสร้างเหล็กยึดลูกบวบ)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าราบ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างแพเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างพื้น แพ		รวม					476,000.00	
2	งานโครงเหล็กยึดท่อน (ลูกบวบ) - โครงคร่าวพื้น		รวม					148,818.42	
3	งานยึดโยง		รวม					9,976.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,236,081.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุมาศ พงษ์สำฤทธิ์

25 กรกฎาคม 2567 13:54:12

กลุ่มงาน/งาน	งานแพ ขนาด 8.00 x 10.00 ม. (ท่อนเหล็ก (ลูกบวบ) และ โครงสร้างเหล็กยึดลูกบวบ)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าราบ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างแพเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานวัสดุตกแต่งพื้น 8.00 ม x10.00 ม.		รวม					200,880.00	
5	งานโครงสร้าง (เสา) 6 ต้น		รวม					42,180.66	
6	งานโครงสร้าง (หุ้มเสา)		รวม					5,137.56	
7	งานราวกันตก (ส่วนตัวแพ)		รวม					32,860.00	
8	งานโครงสร้างหลังคา T1 (จันทัน หลัก) 3 ชุด		รวม					21,918.34	
9	งานโครงสร้างหลังคา (หลัก)		รวม					85,849.04	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,236,081.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุมาศ พงษ์สำฤทธิ์

25 กรกฎาคม 2567 13:54:12

กลุ่มงาน/งาน	งานแพ ขนาด 8.00 x 10.00 ม. (ท่อนเหล็ก (ลูกบวบ) และ โครงสร้างเหล็กยึดลูกบวบ)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าราบ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างแพเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานวัสดุถม 106 ตร.ม.		รวม					28,626.00	
11	งานวัสดุตกแต่ง หลังคา		รวม					5,118.60	
12	งานโครงคร่าว จั่ว หรือ หน้าบัน 2 ชุด		รวม					9,097.14	
13	ไม้ปิดหน้าจั่ว หรือ หน้าบัน		รวม					4,815.55	
14	งานฝ้าเพดาน		รวม					72,490.86	
15	งานไฟฟ้า		รวม					14,363.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,236,081.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุมาศ พงษ์สำฤทธิ์

25 กรกฎาคม 2567 13:54:12

กลุ่มงาน/งาน	งานแพ ขนาด 8.00 x 10.00 ม. (ท่อนเหล็ก (ลูกบวบ) และ โครงสร้างเหล็กยึดลูกบวบ)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าราบ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างแพเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	งานสี		รวม					73,029.22	
17	งานป้าย		รวม					4,920.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,236,081.19	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,236,081.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุมาศ พงษ์สำฤทธิ์

25 กรกฎาคม 2567 13:54:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างพื้น แพ								
	- ท่อนเหล็ก (ลูกบวบ) ขนาด Dia. 0.75 ม. ยาว 10.00 ม. เหล็กหนา 4.5 มม.	7.000	ชุด	68,000.00	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างพื้น แพ	-	-	68,000.00	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00	
2	งานโครงเหล็กยึดท่อน (ลูกบวบ) - โครงคร่าวพื้น								
	- โครงคร่าว หลัก เหล็กยึดท่อน เหล็กราง CH-200x90x8x13.5mm.(30.30 kg/m)	1,939.200	กก.	36.00	69,811.20	12.00	23,270.40	93,081.60	
	- โครงคร่าว ริม เหล็กยึดท่อน เหล็กราง CH-200x90x8x13.5mm.(30.30 kg/m)	303.000	กก.	36.00	10,908.00	12.00	3,636.00	14,544.00	
	- โครงคร่าว ริม เหล็กยึดท่อน เหล็ก C-100x50x20x3.2 mm.(5.51 kg/m)	55.100	กก.	45.07	2,483.35	12.00	661.20	3,144.55	
	- โครงคร่าว ริม เหล็กยึดท่อน เหล็ก C-100x50x20x3.2 mm.(5.51 kg/m)	88.160	กก.	45.07	3,973.37	12.00	1,057.92	5,031.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- โครงเคร่า พื้น ท่อเหล็กกล่อ่ง 40x40x1.6 มม. (1.89 kg/m)	423.360	กก.	37.40	15,833.66	12.00	5,080.32	20,913.98	
	- โครงเคร่า พื้น ท่อเหล็กกล่อ่ง 40x40x1.6 มม. (1.89 kg/m)	245.000	กก.	37.40	9,163.00	12.00	2,940.00	12,103.00	
	รวมค่างานโครงเหล็กยึดท่อน (ลูกบวบ) - โครงคร่าวพื้น	-	-	236.94	112,172.58	72.00	36,645.84	148,818.42	
	งานยึดโยง								
	- โครงเคร่า หลัก เหล็กยึดท่อน เหล็กราง CH- 200x90x8x13.5mm.(30.30 kg/m)	60.600	กก.	36.00	2,181.60	12.00	727.20	2,908.80	
	- เหล็กแผ่นยึดสลิง (ด้านฝั่ง) ขนาด 0.15x0.25 ม. หนา 10 มม. (ตัดโค้ง , เจาะรูโบล 1" / 1 รู)	2.000	แผ่น	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	
	- เหล็กแผ่นยึดสลิง (แพ) ขนาด 0.15x0.25 ม. หนา 10 มม. (ตัดโค้ง , เจาะรูโบล 1")	2.000	แผ่น	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- พุกเหล็ก สดัดโบลท์ 3/4" (ยึดท่อนเหล็กราง CH-200x90 กับพื้น คสล.)	8.000	ชุด	45.00	360.00	13.50	108.00	468.00	
	- ลวดสลิง เหล็ก(ไส้เหล็ก)ชุบกัลวาไนซ์ ยาว 15 เมตร 3/4"	30.000	เมตร	138.00	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	
	- กิ๊บจับลวดสลิง	12.000	ชิ้น	55.00	660.00	0.00	0.00	660.00	
	- ยางรถยนต์เก่า (ใช้ยึดกันกระแทก)	5.000	ชิ้น	100.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	รวมค่างานยึดโยง	-	-	874.00	8,841.60	175.50	1,135.20	9,976.80	
	งานวัสดุตกแต่งพื้น 8.00 ม x10.00 ม.								
	- แผ่นพื้นไม้เทียมชนิดภายนอก ขนาด 14.20 x 240 x 2.3 ซม.	240.000	แผ่น	700.00	168,000.00	30.00	7,200.00	175,200.00	
	- อุปกรณ์ยึดแผ่นพื้นไม้เทียม (ชุดคลิปล็อค)	80.000	กล่อง	321.00	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00	
	รวมค่างานวัสดุตกแต่งพื้น 8.00 ม x10.00 ม.	-	-	1,021.00	193,680.00	30.00	7,200.00	200,880.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานโครงสร้าง (เสา) 6 ต้น								
	- เสา เหล็ก H-175x175x7.5 mm.(40.2 kg/m)	844.200	กก.	35.30	29,800.26	12.00	10,130.40	39,930.66	
	- เหล็กแผ่น ยึดเสา ขนาด 0.20x0.20 ม. หน้า 12 มม. (เจาะรูยึดโบล 4 หุน)	6.000	แผ่น	250.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- โบล 4 หุน (โบลท4หุน+น็อต+แหวน ครบชุด).	25.000	ชุด	30.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	รวมค่างานโครงสร้าง (เสา) 6 ต้น	-	-	315.30	32,050.26	12.00	10,130.40	42,180.66	
6	งานโครงสร้าง (หุ้มเสา)								
	- เสา งานกรุไม้สำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.30 x 2.35 ม. จำนวน 6 ต้น	16.920	ตร.ม.	108.00	1,827.36	140.00	2,368.80	4,196.16	
	- หุ้มเสา บัวไม้สำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.30 ม. หน้า 1" ทาสี	7.200	เมตร	87.00	626.40	25.00	180.00	806.40	
	- สกรูเกลียวปลายป้อย (สำหรับโครงเหล็ก ใช้ยึดไม้กับเหล็กกล่อง)	25.000	ตัว	5.40	135.00	0.00	0.00	135.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	รวมค่างานโครงสร้าง (หุ้มเสา)	-	-	200.40	2,588.76	165.00	2,548.80	5,137.56	
	งานราวกันตก (ส่วนตัวแพ)								
	- เสาหลัก เหล็กกล่อง 50X50X3.2 มม.(4.15 kg/m)	126.690	กก.	31.33	3,969.19	12.00	1,520.28	5,489.47	
	- เสารอง เหล็กกล่อง 25X25X2.3 มม.(1.45 kg/m)	256.360	กก.	37.13	9,518.64	12.00	3,076.32	12,594.96	
	- คร่าว นอน เหล็กกล่อง 50X50X2.3 มม.(3.07 kg/m)	99.170	กก.	30.98	3,072.28	12.00	1,190.04	4,262.32	
	- คร่าว ราวจับ เหล็กกล่อง 50X50X2.3 มม.(3.07 kg/m)	104.380	กก.	30.98	3,233.69	12.00	1,252.56	4,486.25	
	- TOP ไม้สำเร็จรูป ขนาด 1"x 2"	34.000	เมตร	141.00	4,794.00	4.50	153.00	4,947.00	
	- สกรูเกลียวปลายป้อย (สำหรับโครงเหล็ก ไขยึดไม้TOPกับเหล็กกล่อง)	2.000	กล่อง	540.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	รวมค่างานรื้อถอน (ส่วนตัวแพ)	-	-	811.42	25,667.80	52.50	7,192.20	32,860.00	
	งานโครงสร้างหลังคา T1 (จันทัน หลัก) 3 ชุด								
	- อะเส เหล็กตัวซี C-125x50x20x2.3 มม.(4.51kg/m)	83.890	กก.	45.06	3,780.08	12.00	1,006.68	4,786.76	
	- ดั้ง เหล็กตัวซี C-125x50x20x2.3 มม.(4.51kg/m)	34.510	กก.	45.06	1,555.02	12.00	414.12	1,969.14	
	- ต่อกดา เหล็กตัวซี C-125x50x20x2.3 มม.(4.51kg/m)	37.890	กก.	45.06	1,707.32	12.00	454.68	2,162.00	
	- ค้ำยัน เหล็กตัวซี C-125x50x20x2.3 มม.(4.51kg/m)	52.770	กก.	45.06	2,377.81	12.00	633.24	3,011.05	
	- จันทัน เหล็กตัวซี C-125x50x20x2.3 มม.(4.51kg/m)	143.420	กก.	45.06	6,462.50	12.00	1,721.04	8,183.54	
	- ท้าวแขน ท่อเหล็กกล่องกัลวาไนท์ 125x50x2.3 มม. (7.91 kg/m)	47.460	กก.	26.05	1,236.33	12.00	569.52	1,805.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	รวมค่างานโครงสร้างหลังคา T1 (จันทัน หลัก) 3 ชุด	-	-	251.35	17,119.06	72.00	4,799.28	21,918.34	
	งานโครงสร้างหลังคา (หลัก)								
	- จันทัน พราง เหล็กตัวซี C-125x50x20x2.3 มม.(4.51kg/m)	286.840	กก.	45.06	12,925.01	12.00	3,442.08	16,367.09	
	- ออกไก่ เหล็กตัวซี C-125x50x20x2.3 มม.(4.51kg/m)	45.100	กก.	45.06	2,032.20	12.00	541.20	2,573.40	
	- สะพานรับจันทัน เหล็กตัวซี C-125x50x20x2.3 มม.(4.51kg/m)	90.200	กก.	45.06	4,064.41	12.00	1,082.40	5,146.81	
	- อะเส (ทางยาว) เหล็กตัวซี C-125x50x20x2.3 มม.(4.51kg/m)	90.200	กก.	45.06	4,064.41	12.00	1,082.40	5,146.81	
	- แปะ เหล็กตัวซี C-125x50x20x2.3 มม.(4.51kg/m)	992.200	กก.	45.06	44,708.53	12.00	11,906.40	56,614.93	
	รวมค่างานโครงสร้างหลังคา (หลัก)	-	-	225.30	67,794.56	60.00	18,054.48	85,849.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานวัสดุผนัง 106 ตร.ม.								
	- หลังคา Matal sheet ลอนสเปน (สีส้มอิฐ หรือ สีแดงอิฐ) ยาว 5.30 ม. หน้า 0.35 มม.	28.000	แผ่น	609.50	17,066.00	265.00	7,420.00	24,486.00	
	- ครอบสันหลังคา Matal sheet (สีส้มอิฐ หรือ สีแดงอิฐ) ยาว 3.00 ม. หน้า 0.35 มม.	4.000	แผ่น	195.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
	- ครอบข้าง หลังคา Matal sheet (สีส้มอิฐ หรือ สีแดงอิฐ) ยาว 3.00 ม. หน้า 0.35 มม.	8.000	แผ่น	195.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	
	- แผ่นปิดเชิงชาย ลอนสเปน	28.000	ชุด	50.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- สกรูเกลียวป้อย (100ตัว/ถุง)	4.000	ถุง	100.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	รวมค่างานวัสดุผนัง 106 ตร.ม.	-	-	1,149.50	21,206.00	265.00	7,420.00	28,626.00	
11	งานวัสดุตกแต่ง หลังคา								
	- เชิงชายไม้เทียม 1"x 8"	20.000	เมตร	88.33	1,766.60	26.50	530.00	2,296.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	- ปิดทับเชิงชาย 1"x 6"	20.000	เมตร	67.00	1,340.00	20.10	402.00	1,742.00	
	- สกรูเกลียวปลายปล่อย (สำหรับโครงเหล็ก ใช้ยึดไม้เทียมกับเหล็กกล่อง)	2.000	กล่อง	540.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	รวมค่างานวัสดุตกแต่ง หลังคา	-	-	695.33	4,186.60	46.60	932.00	5,118.60	
	งานโครงคร่าว จั่ว หรือ ฝ้าบ้าน 2 ชุด								
	- โครงคร่าวนอน เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.(3.34kg/m).	50.760	กก.	30.98	1,572.54	12.00	609.12	2,181.66	
	- โครงคร่าวตั้ง เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.(3.34kg/m).	160.900	กก.	30.98	4,984.68	12.00	1,930.80	6,915.48	
	รวมค่างานโครงคร่าว จั่ว หรือ ฝ้าบ้าน 2 ชุด	-	-	61.96	6,557.22	24.00	2,539.92	9,097.14	
13	ไม้ปิดหน้าจั่ว หรือ ฝ้าบ้าน								
	- ไม้ปิดหน้าจั่ว ไม้เทียมสำเร็จรูป ขนาด 6"	35.000	แผ่น	82.10	2,873.50	24.63	862.05	3,735.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	- สกรูเกลียวปลายป้อย (สำหรับโครงเหล็ก ใช้ยึดไม้เทียมกับเหล็กกล่อง)	2.000	กล่อง	540.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	รวมค่าไม้ปิดหน้าจั่ว หรือ หน้าบัน	-	-	622.10	3,953.50	24.63	862.05	4,815.55	
	งานฝ้าเพดาน								
	- โครงคร่าว ฝ้าเพดาน เหล็กกล่อง 50x25x2.3 มม. (2.44kg/m)	888.750	กก.	30.98	27,533.47	12.00	10,665.00	38,198.47	
	- ฝ้าเพดานไม้สำเร็จรูปขนาด 3" ดีเว้นห่าง 0.5ซม.	64.480	ตร.ม.	378.25	24,389.56	112.00	7,221.76	31,611.32	
	- ตะแกรงกันแมลง กรอบฝ้าเพดานไม้สำเร็จรูป (มุงลวดไฟเบอร์กลาส สีเทา ขนาดตา 18x16)	64.480	ตร.ม.	41.58	2,681.07	0.00	0.00	2,681.07	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	450.81	54,604.10	124.00	17,886.76	72,490.86	
15	งานไฟฟ้า								
	- ชุดโคมดาวไลท์ 5" พร้อมหลอด LED 8 วัตต์	12.000	ชุด	240.00	2,880.00	115.00	1,380.00	4,260.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตสำเร็จรูป 2 ช่อง กำลัง 63 แอมป์	1.000	ชุด	658.00	658.00	115.00	115.00	773.00	
	- ชุดเต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมสวิตช์ทางเดียว สีขาว	2.000	ชุด	290.00	580.00	115.00	230.00	810.00	
	- สายไฟ - 1x1.5 sq.mm	50.000	เมตร	18.70	935.00	5.61	280.50	1,215.50	
	- สายไฟ - 2C-NYY/G 2.5/1.5 sq.mm	50.000	เมตร	97.00	4,850.00	29.10	1,455.00	6,305.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC. Ø 1"	25.000	เมตร	30.75	768.75	9.23	230.75	999.50	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	1,334.45	10,671.75	388.94	3,691.25	14,363.00	
	งานสี								
	- งานสีกันสนิมชนิด	445.980	ตร.ม.	32.50	14,494.35	35.00	15,609.30	30,103.65	
	- งานสีน้ำมัน	445.980	ตร.ม.	58.25	25,978.33	38.00	16,947.24	42,925.57	
	รวมค่างานสี	-	-	90.75	40,472.68	73.00	32,556.54	73,029.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17	งานป้าย								
	- ป้ายอะคริลิค ขนาด 0.60x2.00 ม. หน้า 3 มม.	1.000	ชิ้น	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- สลักเกลียว	12.000	ชุด	35.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	รวมค่างานป้าย	-	-	4,535.00	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,236,081.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสะพานทางเชื่อม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าราบ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างแพเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างพื้นทางเชื่อม 4 ชุด		รวม					18,357.78	
2	งานวัสดุตกแต่ง พื้นทางเชื่อม		รวม					6,716.00	
3	งานราวกันตก ทางเชื่อม		รวม					11,226.82	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 48,662.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุมาศ พงษ์สำฤทธิ์
25 กรกฎาคม 2567 13:54:13

กลุ่มงาน/งาน	งานสะพานทางเชื่อม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าราบ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างแพเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานยัดโยง		รวม					6,673.20	
5	งานสี		รวม					5,688.67	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								48,662.47	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 48,662.47

บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุมาศ พงษ์สำฤทธิ์

25 กรกฎาคม 2567 13:54:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างพื้นทางเชื่อม 4 ชุด								
	- คาน เหล็กทรงน้ำ CH-150x75x6.5x10 mm.(18.60 kg/m)	334.800	กก.	28.30	9,474.84	12.00	4,017.60	13,492.44	
	- ตง เหล็กตัวซี C-100x50x20x3.2 มม.(5.56kg/m)	38.920	กก.	45.70	1,778.64	12.00	467.04	2,245.68	
	- ตง ทะแยง ท่อเหล็กกล่องเหลี่ยมดำ 40x40x1.6 มม. (1.89 kg/m)	27.220	กก.	37.40	1,018.02	12.00	326.64	1,344.66	
	- เหล็กแผ่นยึดสะพาน (ด้านแพ) ขนาด 0.15x0.25 ม. หน้า 10 มม. (ตัดโค้ง , เจาะรูโบล 1" / 1 รู)	3.000	แผ่น	250.00	750.00	75.00	225.00	975.00	
	- โบลท์ 1" (25 มม.) (ใช้ยึดเหล็กทางเชื่อม กับท่อนยึดฝั่ง กับตัวแพ)	6.000	ชุด	50.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	รวมค่างานโครงสร้างพื้นทางเชื่อม 4 ชุด	-	-	411.40	13,321.50	111.00	5,036.28	18,357.78	
2	งานวัสดุตกแต่ง พื้นทางเชื่อม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- แผ่นพื้นไม้เทียมชนิดภายนอก ขนาด 14.20 x 240 x 2.3 ซม.	5.000	แผ่น	700.00	3,500.00	129.60	648.00	4,148.00	
	- อุปกรณ์ยึดแผ่นพื้นไม้เทียม (ชุดคลิปล็อค)	8.000	กล่อง	321.00	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00	
	รวมค่างานวัสดุตกแต่ง พื้นทางเชื่อม	-	-	1,021.00	6,068.00	129.60	648.00	6,716.00	
	งานราวกันตก ทางเชื่อม								
	- เสาหลัก เหล็กกล่อง 50X50X3.2 มม.(4.15 kg/m)	49.390	กก.	37.40	1,847.18	12.00	592.68	2,439.86	
	- เสารอง เหล็กกล่อง 25X25X2.3 มม.(1.45 kg/m)	90.480	กก.	37.13	3,359.52	12.00	1,085.76	4,445.28	
	- คร่าว นอน เหล็กกล่อง 50X50X2.3 มม.(3.07 kg/m)	35.000	กก.	30.98	1,084.30	12.00	420.00	1,504.30	
	- คร่าว ราวจับ เหล็กกล่อง 50X50X2.3 มม.(3.07 kg/m)	36.840	กก.	30.98	1,141.30	12.00	442.08	1,583.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- TOP ไม้สำเร็จรูป ขนาด 1" x 2" x 3.00 ม.	12.000	เมตร	55.00	660.00	4.50	54.00	714.00	
	- สกรูเกลียวปลายป้อย (สำหรับโครงเหล็ก ใช้ยึดไม้กับเหล็กกล่อง)	1.000	กล่อง	540.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	รวมค่างานราวกันตก ทางเชื่อม	-	-	731.49	8,632.30	52.50	2,594.52	11,226.82	
	งานยึดโยง								
	- โครงคร่าว เหล็กยึดท่อน เหล็กราง CH- 200x90x8x13.5mm.(30.3 kg/m)	90.900	กก.	36.00	3,272.40	12.00	1,090.80	4,363.20	
	- เหล็กแผ่นยึดสะพาน (ด้านฝั่ง) ขนาด 0.15x0.25 ม.หนา 10 มม. (ตัดโค้ง , เจาะรูโบลท์ 1" / 1 รู)	6.000	แผ่น	250.00	1,500.00	75.00	450.00	1,950.00	
	- พุกเหล็ก สตัดโบลท์ 3/4" (ยึดท่อนเหล็กราง CH- 200x90 กับพื้น คสล.)	8.000	ชุด	45.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	รวมค่างานยึดโยง	-	-	331.00	5,132.40	87.00	1,540.80	6,673.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานสี								
	- งานสีกันสนิม	34.740	ตร.ม.	32.50	1,129.05	35.00	1,215.90	2,344.95	
	- งานสีน้ำมัน	34.740	ตร.ม.	58.25	2,023.60	38.00	1,320.12	3,343.72	
	รวมค่างานสี	-	-	90.75	3,152.65	73.00	2,536.02	5,688.67	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								48,662.47	

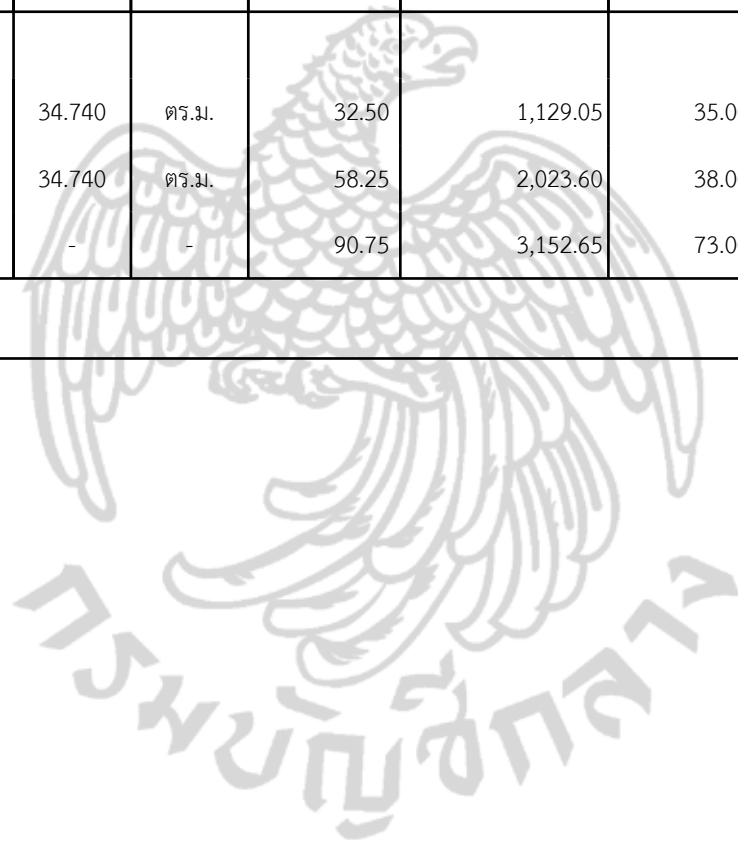

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนทำนุวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนทำนุวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ที่ราชบุรี	อำเภอ	เมืองราชบุรี	จังหวัด	ราชบุรี
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเช่า Mobile Crane ขนาด 50 ตัน	3.000	วัน	48,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			48,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าเช่า Mobile Crane ขนาด 50 ตัน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนทำนุวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี		
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนทำนุวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าราบ	อำเภอ เมืองราชบุรี	จังหวัด ราชบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

แพประกอบบนบก ใช้ Mobile Crane ยกลงน้ำ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่า Mobile Crane ขนาด 50 ตัน	16,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	16,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานแพ ขนาด 8.00 x 10.00 ม. (ทุนเหล็ก (ลูกบวบ) และ โครงสร้างเหล็กยึดลูกบวบ)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำน่าน้ำบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำน่าน้ำบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานแพ ขนาด 8.00 x 10.00 ม. (ทุนเหล็ก (ลูกบวบ) และ โครงสร้างเหล็กยึดลูกบวบ)	1,236,081.19	1.3018	1,609,130.49	
รวมค่าก่อสร้าง				1,609,130.49	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,609,130.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานแพ ขนาด 8.00 x 10.00 ม. (ทุนเหล็ก (ลูกบวบ) และ โครงสร้างเหล็กยึดลูกบวบ)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างแพเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,609,130.49	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,609,130.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสะพานทางเชื่อม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิฑูรย์ชนท้าวบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิฑูรย์ชนท้าวบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสะพานทางเชื่อม	48,662.47	1.3018	63,348.80	
รวมค่าก่อสร้าง				63,348.80	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 63,348.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานสะพานทางเชื่อม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ
แบบ	ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	63,348.80	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 63,348.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	ตำบล	ท่าราบ
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2567	



สตายุ นุ่นขาว
(สตายุ นุ่นขาว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภานุมาศ พงษ์สำฤทธิ์
(ภานุมาศ พงษ์สำฤทธิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

คงฤทธิ รัตนบำรุง
(คงฤทธิ รัตนบำรุง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างแพเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี	ตำบล	ท่าราบ	อำเภอ	เมืองราชบุรี	จังหวัด ราชบุรี
จ.ราชบุรี						
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานแพ ขนาด 8.00 x 10.00 ม. (ทุนเหล็ก (ลูกบวบ) และ โครงสร้างเหล็กยึดลูกบวบ) จำนวน 4.000 หลังละ 1,609,130.49 บาท	6,436,521.96	
2	งานสะพานทางเชื่อม จำนวน 4.000 หลังละ 63,348.80 บาท	253,395.20	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	48,000.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิศิษฐ์ชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างแพเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิศิษฐ์ชนทำนน้ำวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี	ตำบล	ท่าราบ	อำเภอ	เมืองราชบุรี	จังหวัด ราชบุรี
จ.ราชบุรี						
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567					

สรุป	ราคากลาง		
		6,737,917.18	
		ราคากลาง (..... หกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพนเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนทำน้าวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี					
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างแพนเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนทำน้าวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี					
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ราชบุรี	ตำบล	ท่าราบ	อำเภอ	เมืองราชบุรี	จังหวัด	ราชบุรี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5		ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่		25 กรกฎาคม 2567			

ภานุมาศ พงษ์สำฤทธิ์
(ภานุมาศ พงษ์สำฤทธิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สตาญ นุ่นขาว
(สตาญ นุ่นขาว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คงฤทธิ รัตนบำรุง
(คงฤทธิ รัตนบำรุง)
กรรมการกำหนดราคากลาง