


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายท่าราบ-บ้านช่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าราบ
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,029,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 3.1 โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นทึบ 2 เส้น และเส้นประเว้นช่อง ขนาด 0.15 เมตร ยาว 350.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ท่าราบกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 1,029,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง งานโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายท่าราบ-บ้านช่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 - 5.1 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ
 - 5.2 _____
 - 5.3 _____
 - 5.4 _____
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 5.1 สิบเอกอำนาจ ไทยประเสริฐ ประธานกรรมการ
 - 5.2 นายนพต พุ่มสวัสดิ์ กรรมการ
 - 5.3 นายศุภชัย จิงศรีเจริญ กรรมการ
 - 5.4 _____
 - 5.5 _____

สิบเอก..........ประธานกรรมการ
(อำนาจ ไทยประเสริฐ)
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนพต พุ่มสวัสดิ์)
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศุภชัย จิงศรีเจริญ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

ที่ รบ 78102/-

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ที่ 87/2561 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายท่าราบ-บ้านช่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นทึบ 2 เส้น และเส้นประเว้นช่วง ขนาด 0.15 เมตร ยาว 350.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ท่าราบกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,029,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามอ้างถึงนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางไว้ที่ 1,029,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และเอกสารประมาณราคาที่เป็น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

สืบเอก.....ประธานกรรมการ

(อำนาจ ไทยประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนพล พุ่มสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภชัย จิงศรีเจริญ)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้เสนอราคารวมไว้ที่ 1,029,000 บาท
- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

สืบเอก.....
(อำนาจ ไทยประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

เห็นชอบ

(นางจินตนา ศักดิ์สมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายท่าราบ - บ้านช่อง)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

แบบเลขที่ 14 /2560

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	758,820	1.3624	1,033,816	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,033,816	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,029,000	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สืบทอด..... ประธานกรรมการ
(อำนวยการ ไทยประเสริฐ) ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพนพล พุ่มสวัสดิ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุภชัย จิงศรีเจริญ)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายท่าราบ - บ้านช่อง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ฝ่าย/งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

ประมาณการโดย นายศุภชัย จิรังศรีเจริญ

แบบเลขที่

14 / 2560

รายการเลขที่

-

สำนัก/กอง

-

กรม

-

เมื่อวันที่

19 เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรื้อผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	2,100	ตร.ม.			10	21,000	21,000	
2	งานหินคลุกบดอัดแน่น	210	ลบ.ม.	485	101,850			101,850	รวมค่าแรง
3	งานปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบน PRIME COAT	2,100	ตร.ม.	286	600,600			600,600	รวมค่าแรง
4	งานตีเส้นจราจร (สีเทอโมพลาสติก)	131	ตร.ม.	270	35,370			35,370	รวมค่าแรง
รวมเงินเฉพาะรายการในแผ่นนี้					737,820		21,000	758,820	
								758,820	

รวมราคาทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

โครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายท่าราบ-บ้านช่อง)



สถานที่ : หมู่ที่ 4 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ : 14/2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดคราควาง
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ



หมู่ที่ 4 บ้านบางกระ

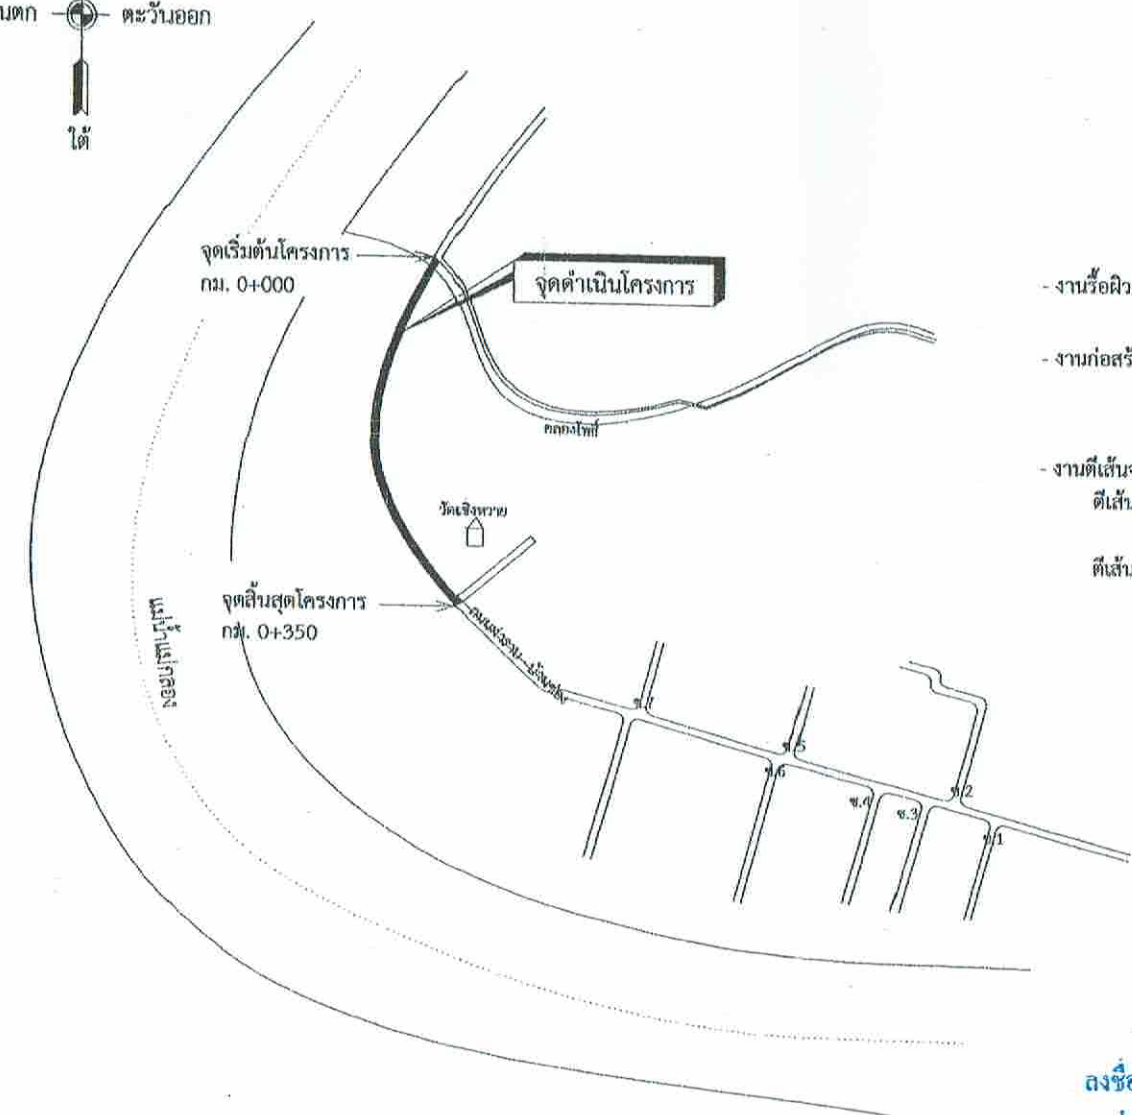


- งานรื้อผิวจราจรลาดยาง(เดิม) กว้าง 6.00 เมตร
ความยาว 350.00 เมตร
- งานก่อสร้างผิวจราจรลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร
ความยาว 350.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
- งานตีเส้นจราจร(สีเทอไมพลาสติก)
ตีเส้นทึบ 2 เส้น(เส้นข้าง) กว้าง 0.15 เมตร
ยาว 350.00 เมตร
- ตีเส้นปะ(เส้นกลางถนน)เว้นช่วง กว้าง 0.15 เมตร
ยาว 350.00 เมตร

แผนที่จุดดำเนินการโครงการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคา
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ


โครงการ	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต (สายผ่านบ้านช่อง)
สถานที่	หมู่ที่ 4 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เขียนแบบ	ลงชื่อ..... นายวิชาญ กลิ่นหอม ผู้ช่วยช่างโยธา
ตรวจ	ลงชื่อ..... นายสุภชัย จังศรีเจริญ นายช่างโยธา
ตรวจสอบ	ลงชื่อ..... นายพศพล พุ่มสวัสดิ์ ผอ.กองช่าง
เห็นชอบ	ลงชื่อ..... อำนวยการ โทษะเจริญ ปลัด อบต.ท่าราบ
อนุมัติ	ลงชื่อ..... นายก อบต.ท่าราบ
แบบแสดง	แบบแสดง
แผนที่	แผนที่
วันที่	01/02
แบบเลขที่	14 / 2560

มาตรฐานงานปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ASPHALTIC CONCRETE)

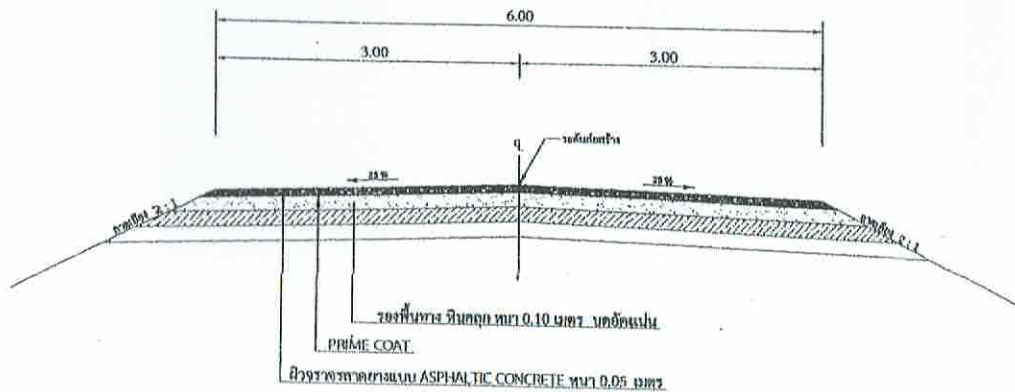

รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน และคุณสมบัติวัสดุ(ช่วงที่ 1)

ผิวจราจรลาดยาง	กว้าง	6.00 เมตร
	ความยาว	350.00 เมตร
	หนา	0.05 เมตร
หรือรวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า		2,100.00 ตารางเมตร

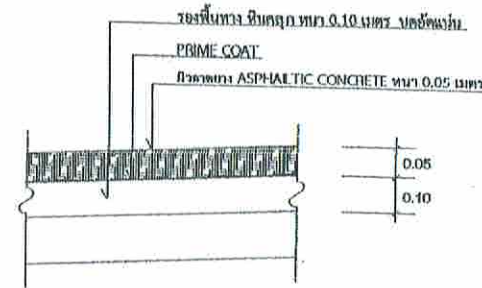

รูปตัดตามขวาง

รายการประกอบแบบ

1. คุณสมบัติวัสดุ นอกเหนือจากที่ระบุในแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ มทข. 201 ถึง มทข. 231 (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)
2. จำนวนชั้นขึ้นไ้มากน้อยขึ้นอยู่กับความสูงของคันทางเดิม
3. ส่วน "ก" ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการ
4. ส่วน "ข" กว้างพอที่เครื่องจักรบดอัดดินสามารถทำงานได้
5. มิติที่กำหนด เป็นเมตรนอกจากรูปเป็นอย่างอื่น
6. ในกรณีที่มีแบบหรือรายการประกอบแบบในส่วนอื่นระบุให้มีความหนาของผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE เป็นอย่างอื่น ให้ถือตามแบบหรือ รายการประกอบแบบนั้นๆ แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 0.04 ม.

หมายเหตุ

1. ให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างตามรูปตัดโครงสร้างถนนที่แสดงข้างต้น หากมีข้อขัดแย้งกับรูปแบบมาตรฐานหรือรูปแบบอื่นๆ ให้ยึดถือรูปแบบนี้เป็นเกณฑ์
2. ให้ผู้รับจ้างสำรวจปรับแนวและค่าระดับถนนที่จะก่อสร้างตามสภาพของเส้นทางเดิม โดยอาศัยหลักวิชาการและารวจในการปฏิบัติงาน
3. การก่อสร้างอ้างอิงความแบบมาตรฐาน ทางหลวงชนบท



โครงการ

ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(สายท่าราบ-บ้านช่อง)

สถานที่

หมู่ที่ 4 ตำบลท่าราบ
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เขียนแบบ

ลงชื่อ.....
นายคิวดา กลิ่นหอม
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

ลงชื่อ.....
นายศุภชัย จังศรีเจริญ
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
นายพนพล พุ่มสวัสดิ์
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....
อำนาจ ไทยประเสริฐ
ปลัด อบต.ท่าราบ

อนุมัติ

ลงชื่อ.....
นางจินตนา ศักดิ์สมบูรณ์
นายก อบต.ท่าราบ

แบบแสดง ถนนผิวจราจรแบบ
ASPHALTIC CONCRETE

แผ่นที่ 02/02
แบบเลขที่ 14 / 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำกับดูแล
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ