

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หน้า อบต.) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าราบ
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๖,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๓.๑ ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หน้า อบต.) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง ๒๖.๕ เมตร ยาว ๓๕.๕๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.ท่าราบกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๐๖,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง งานโครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หน้า อบต.) หมู่ที่ ๓
ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 - ๕.๑ ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ
 - ๕.๒ _____
 - ๕.๓ _____
 - ๕.๔ _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นายพนต พุ่มสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ น.ส.เพ็ญภา ทันใจชน กรรมการ
 - ๕.๓ น.ส.สุภาพร งามยิ่งยวด กรรมการ
 - ๕.๔ _____
 - ๕.๕ _____

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายพนต พุ่มสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(น.ส.เพ็ญภา ทันใจชน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(น.ส.สุภาพร งามยิ่งยวด)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

ที่ รบ ๗๘๑๐๓/-

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ที่ ๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หน้า อบต.) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยทำการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หน้า อบต.) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง ๒๖.๕ เมตร ยาว ๓๕.๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต. ท่าราบกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๔๐๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกพันบาทถ้วน) ตามอ้างถึงนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางไว้ที่ ๔๐๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกพันบาทถ้วน) ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และเอกสารประมาณราคาที่เป็น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพนพล พุ่มสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเพ็ญภา ทันใจชน)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสุภาพร งามยิ่งยวด)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้เสนอราคารวมไว้ที่ ๔๐๖,๐๐๐.- บาท

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ

(นางสาวณฤดี บุญทศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

สืบทอด

(อานวย ไทยประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

เห็นชอบ

(นางจินตนา ศักดิ์สมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หน้า อบต.)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

แบบเลขที่ 21/2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	320,682	1.3624	436,897	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			436,897	
	คิดเป็นเงินประมาณ			406,000	
	ตัวอักษร (สีสันหกพันบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		-	ตร.ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ		-	บาท / ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายนพดล พุ่มสวัสดิ์)

..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวเพ็ญภา หันใจชน) (พ.ศ. ๒๕๖๒)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวสุภาพร งามยิ่งยวด)

(พ.ศ. ๒๕๖๒)

รายการประมาณราคา โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หน้า อบต.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ฝ่าย/งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

ประมาณการโดย นายนพดล พุ่มสวัสดิ์

แบบเลขที่ 21/2561 รายการเลขที่ -

สำนัก/กอง - กรม -

เมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

						เมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562			
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรื้อ								
	1.1 แอสฟัลท์	852	ตร.ม.	-	-	9.12	7,770	7,770	ขนทิ้ง
	1.2 พื้นหินคลุก	852	ตร.ม.	-	-	10.15	8,648	8,648	ขนทิ้ง
2	งานลงหินคลุกบดอัดแน่น	128	ลบ.ม.	500	64,000	-	-	64,000	
3	งานปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน PRIME COAT	852	ตร.ม.	282	240,264	-	-	240,264	
ชื่อ									
	(นายเอกพล ขวัญจิระกุล)								
ลงชื่อ									
	(นส.ศุภมาส หะริยอน)								
งชื่อ									
	(นส.สุภาพร นามอียะบุตร)								
รวมเงินเฉพาะรายการในแผ่นนี้					304,264	16,418	320,682		
						รวมราคาทั้งสิ้น	320,682		



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

โครงการ : ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(หน้า อบต.)

สถานที่ : หมู่ที่ 3 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ : 21/2561

ชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อ.....กรรมการ

(นาง.เพ็ญพักตร์ จันทร์ใจ)

ชื่อ.....กรรมการ

(นาง.สุภาพร งามน้อย)



ปรับปรุงพิชิตอย่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(หน้า อบต.)

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าราบ
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ.....

นายสิริวรุช: กลิ่นหอม
ผู้ช่วยช่างโยธา

အမှတ် ၁၈၇ ဝေ

นายสุภชัย จิรศิริเจริญ
นายช่างโยธา

W

นายบทล พุ่มสวัสดิ์
ผอ.กองช่าง

8/12

อำนวยการ โดยประเสริฐ
ปลัด อบต. ท่าราบ

24 m

นางจินตนา ศักดิ์สมบูรณ์
นายก อบต. ท่าราบ

วิศวกรโครงสร้าง

วศ กฤษณา กาญจนรัตน์

~~28. 10317~~

แบบแสดง แบบแผนที่สังเขป


หน้า 01/04

แบบเลขที่
21 / 3561

แสดงแผนที่ส่งเขาป



วัดบ้านกล้วย

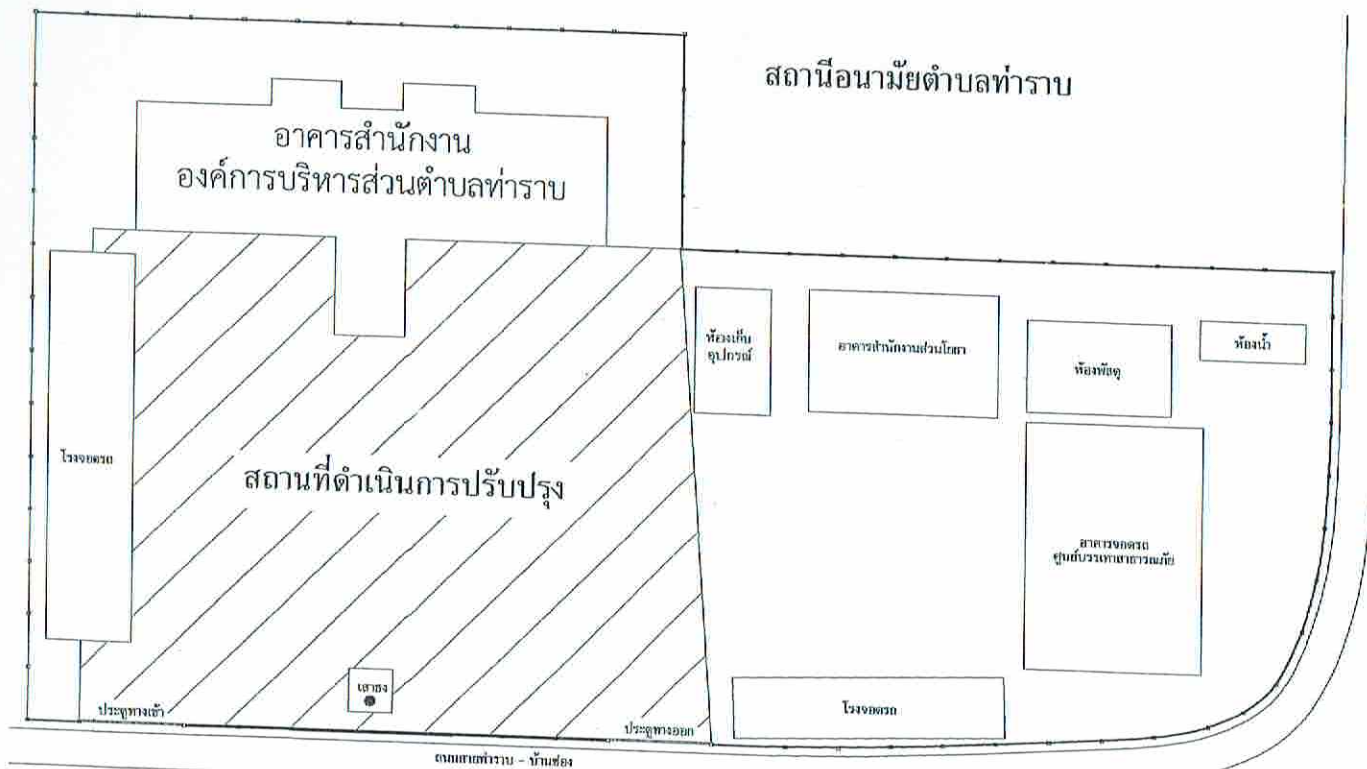

โครงการ

ปรับปรุงผิวลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต(หน้า อบต.)

สถานที่

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าราบ
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เขียนแบบ

ลงชื่อ.....
นายศิวาวุธ กลิ่นหอม
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

ลงชื่อ.....
นายศุภชัย จังศรีเจริญ
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
นายพดล พุ่มสวัสดิ์
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....
อำนวยการ ไทยประเสริฐ
ปลัด อบต.ท่าราบ

อนุมัติ

ลงชื่อ.....
นายจินตนา ศักดิ์สมบูรณ์
นายก อบต.ท่าราบ
วิศวกรโครงสร้าง

ว.กฤษฎา กาญจนรัตน์

สย. 10317

แบบแสดง แบบผังบริเวณ

แผ่นที่ 02/04 แบบเลขที่ 21 / 2561

ชื่อ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อ..... กรรมการ
(พ.ส. เพ็ญพาศน์ ใจดี)

ชื่อ..... กรรมการ
(พ.ส. ศักดิ์พร จงมอชิต)

ผังบริเวณ
SCALE NONE



อาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ



หมายเหตุ

- พื้นที่ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(เดิม)
ขนาด 26.50 x 35.50 x 0.05 ม.
- ผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ขนาด 26.50 x 35.50 x 0.05 ม.
- จุดที่ 1 ป้อมยาม
ขนาด 4.80 x 3.30 ม.
- จุดที่ 2 ศาลพระภูมิ
ขนาด 5.00 x 4.60 ม.
- จุดที่ 3 ธงชาติ
ขนาด 2.50 x 2.50 ม.
- จุดที่ 4 ต้นไม้
ขนาด 1.20 x 1.20 ม.
- จุดที่ 5 พระบรมฉายาลักษณ์
ขนาด 3.50 x 1.30 ม.
- จุดที่ 6 หน้าอาคารสำนักงาน
ขนาด 6.50 x 5.60 ม.
- จุดที่ 7 ปอพัก(น้ำทิ้ง)
ขนาด 0.70 x 0.70 ม.

แปลนพื้น
SCALE NONE



โครงการ	ปรับปรุงผิวลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต(หน้า อบร.)
สถานที่	หมู่ที่ 5 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เขียนแบบ	นางสาววราภรณ์ กลิ่นหอม ผู้ช่วยช่างโยธา
ลงชื่อ	
ตรวจสอบ	นางสาววราภรณ์ กลิ่นหอม ผู้ช่วยช่างโยธา
ลงชื่อ	
เห็นชอบ	นายพนมพล ห่มสวัสดิ์ ผอ.กองช่าง
ลงชื่อ	
สับเอก	นายทวี ไทยประเสริฐ ปลัด อบต.ท่าราบ
ลงชื่อ	
ลงชื่อ	นางจินตนา ศักดิ์สมบูรณ์ นายก อบต.ท่าราบ
วิศวกรโครงการ	

วศ.กฤษฎา กาญจนรัตน์

เลขที่	10317
แบบแสดง	แปลนพื้น
แผ่นที่	03/04
แผ่นรวม	21 / 256

ประตูบานเลื่อน
ประตูบานเลื่อน
กรรมการ
(นางสาววราภรณ์ กลิ่นหอม)
กรรมการ
(นางสาววราภรณ์ กลิ่นหอม)



โครงการ

ปรับปรุงผิวลาดยาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต(หน้า อบป.)

สถานที่

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าราบ
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เขียนแบบ

ลงชื่อ.....
นายศิริวราภรณ์ กลิ่นหอม
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

ลงชื่อ.....
นายสุกัญญา จิตใจวิญญู
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
นายพนพล รุ่งสวัสดิ์
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....
อำนวยการ...
ปลัด อบต.ท่าราบ

อนุมัติ

ลงชื่อ.....
นายก อบต.ท่าราบ

วิศวกรโครงสร้าง

ลงชื่อ.....

วิศวกรโครงสร้าง

ลงชื่อ.....

วิศวกรโครงสร้าง


ลงชื่อ.....

วิศวกรโครงสร้าง

ลงชื่อ.....

วิศวกรโครงสร้าง

ลงชื่อ.....

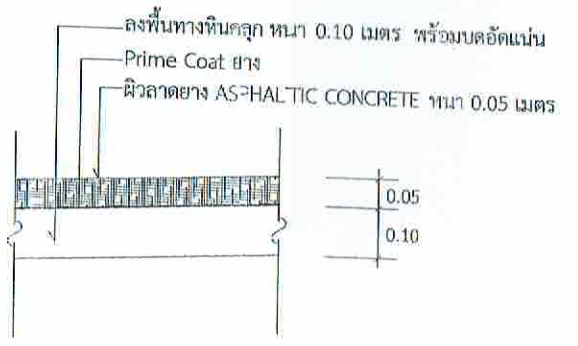

รูปตัดผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
SCALE NONE

- งานขุดลอกพื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(เดิม)	กว้าง	26.50 เมตร
	ความยาว	35.50 เมตร
	ลึก	0.05 เมตร
- งานลงพื้นทางหินคลุก หนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่น	กว้าง	26.50 เมตร
	ความยาว	35.50 เมตร
	หนา	0.10 เมตร
- งานปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	กว้าง	26.50 เมตร
	ความยาว	35.50 เมตร
	หนา	0.05 เมตร

หมายเหตุ
การปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม ผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจแนว
และปรับระดับพื้นทางตามสภาพเดิม

ลงชื่อ.....
(นายสมชาย พูลสวัสดิ์)
กรรมการ
ลงชื่อ.....
(พล.เอก.สุชาติ ชื่นชูวงศ์)
กรรมการ
ลงชื่อ.....
(พล.ส.ส.พร รามอินทรา)
กรรมการ

วิศวกรโครงสร้าง

เลข 10317

แบบแสดง รูปตัด

วันที่ 04/04

แบบเลขที่ 21 / 256